

## Schwenkdeckelbüchse

Ein ausgereiftes Produkt! Hervorzuheben ist die absolut freie Be- und Entlademöglichkeit – einfach den Deckel zur Seite drehen. Lieferbar mit ein- oder doppelseitigem Schwenkdeckel. Sonderanfertigungen bitte auf Anfrage!



Sicherheitsverschluss mit breiter Verschlusslasche


Transparenter Hülsenkörper

Breite Laufringe ermöglichen hohes Transportgewicht und sorgen für optimale Laufruhe



Durchdacht und bewährt: Mit freier Be- und Entladeöffnung. So können auch größere Sendungen einfach verstaut und entnommen werden.

# Übersicht/Schwenkdeckelbüchsen

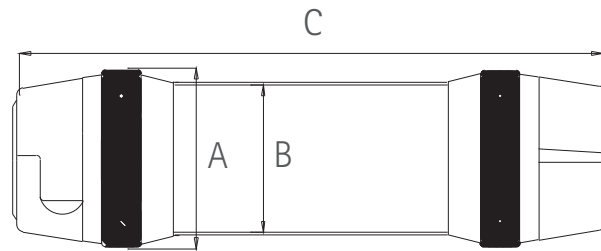

Bezeichnung	DS*	ES*	Fahrrohr	Radius
A B C				
200/154-420	X	X	200 x 4,0 mm	1250
200/154-350	X	X	200 x 4,0 mm	1000
160/116-420	X	X	160 x 3,2 mm	800
160/116-350	X	X	160 x 3,2 mm	650
124/90-420	X	X	132 x 4,0 mm	800
124/90-350	X	X	132 x 4,0 mm	650
110/76-350	X	X	110 x 2,3 mm	800
110/76-330	X	X	110 x 2,3 mm	650
110/76-230	X	X	110 x 2,3 mm	550
110/86-235	X	X	111 x 2,3 mm	650
110/86-220	X	X	110 x 2,3 mm	550
110/76-330	X	X	110 x 3,2 mm	800
100/76-320	X	X	108 x 4,0 mm	800
100/76-230	X	X	108 x 4,0 mm	650
100/72-330	X	X	108 x 4,0 mm	800
100/72-230	X	X	108 x 4,0 mm	650
90/60-320	X	X	90 x 2,0 mm	650
90/60-235	X	X	90 x 2,0 mm	550
75/51-320	X	X	80 x 2,5 mm	1250
75/51-235	X	X	80 x 2,5 mm	500
65/46-220	X		70 x 2,5 mm	500
63/36-230	X	X	63 x 1,9 mm	550
63/36-150	X	X	63 x 1,9 mm	300

\*DS = doppelseitiger Schwenkdeckel

\*ES = einseitiger Schwenkdeckel

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind unverbindlich. Sondermaße auf Anfrage.